

13

trapezium draadstangen *vis à filet trapézoïdal*

trapezium draadstangen
vis à filet trapézoïdal

- 13.4 gerold / *enroulé*
- 13.6 gefreesd / *fraisé*
- 13.8 gerold **roestvrij** / *enroulé inoxydable*
- 13.9 gefreesd **roestvrij** / *fraisé inoxydable*
- 13.10 dubbele spoed / *double fileté*

trapezium draadstangen
vis à filet trapézoïdal

- 13.11 naar order & toebehoren
- 13.11 sur ordre & accessoire

moeren rond
écrous ronds

- 13.12 linksgangig / *fileté à gauche*
- 13.13 rechtsgangig / *fileté à droite*

flensmoeren
écrous avec flasque

- 13.14 linksgangig / *fileté à gauche*
- 13.15 rechtsgangig / *fileté à droite*

flensmoeren voorzien van boringen
écrous avec flasque pourvus d'alésages

- 13.16 linksgangig / *fileté à gauche*
- 13.17 rechtsgangig / *fileté à droite*

moeren zeskant
écrous hexagonaux

- 13.18 linksgangig / *fileté à gauche*
- 13.19 rechtsgangig / *fileté à droite*

moeren rond dubbele spoed
écrous ronds double filetage

- 13.20 rechtsgangig / *fileté à droite*


flensmoeren voorzien van boringen dubbele spoed
écrous avec flasque pourvus d'alésages, double filetage

- 13.20 rechtsgangig / *fileté à droite*

13.21 digitale indicator
indicateur digital

13.22 handwiel
volant

13.23 spindelhouders
unités de support

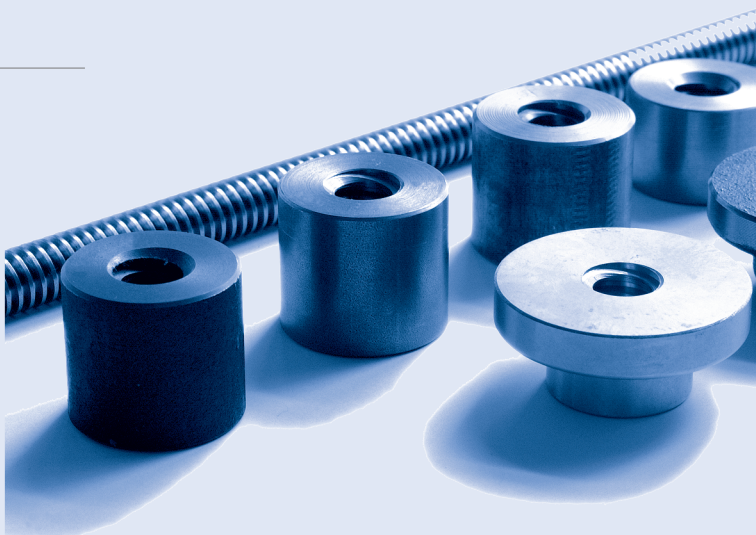

www.gallon.be

foto index

index des photos

13.4



trapezium draadstangen, gerold
vis à fi let trapézoïdal, enroulé

13.6



trapezium draadstangen, gefreesd
vis à fi let trapézoïdal, fraisé

13.8



trapezium draadstangen, gerold roestvrij
vis à fi let trapézoïdal, enroulé inoxydable

13.9



trapezium draadstangen, gefreesd roestvrij
vis à fi let trapézoïdal, fraisé inoxydable

13.12



ronde moeren, staal
écrous rondes, acier

13.12



ronde moeren, staal
écrous rondes, acier

13.12



ronde moeren, gietijzer
écrous rondes, fonte

13.12



ronde moeren, brons
écrous rondes, bronze

13.12



ronde moeren, nylon
écrous rondes, nylon

13.14



flensmoeren, gietijzer
écrous avec flasque, fonte

13.14



flensmoeren, brons
écrous avec flasque, bronze

13.16



flensmoeren, voorzien van boringen
écrous avec flasque pourvus d'alésages

13.18



moeren zeskant, staal
écrous hexagonaux, acier

13.22



handwiel
volant

introdutchie l'introduction

Aandrijvingen GALLON is al meer dan 85 jaar een marktleider in mechanische onderdelen.

- het professionele verkoopteam,
- onze technische vaardigheden & steun,
- de leveringsdienst wereldwijd,
- de hoogste kwaliteitsnormen in betrouwbaarheid en productvoortreffelijkheid,
- concurrerende prijzen samen met uitstekende levertijden,
- een 24 h/24 uren te bereiken stock,

deze troeven zouden van GALLON uw eerste partner moeten maken voor mechanische onderdelen.

Aandrijvingen GALLON werkt niet met een 'minimum order' politiek; u wordt door ons hoog gewaardeerd wat ook de waarde van uw bestelling mag zijn.

Wij zien er al naar uit om iets van U te horen.

Legaal

Drukwerken en andere geschriften van Aandrijvingen Gallon NV worden met de meeste zorg opgemaakt. Aandrijvingen Gallon NV aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor daarin vermelde onjuistheden of typfouten. De afmetingen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.

Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden zonder schriftelijke toestemming van Aandrijvingen Gallon NV.

Zie onze algemene verkoopvoorwaarden, op eenvoudige vraag verkrijgbaar. De verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar op het internet www.gallon.be

Aandrijvingen Gallon NV
Mariastraat 22
8800 Roeselare

Aandrijvingen Gallon NV op het internet /
sur Internet www.gallon.be

© Aandrijvingen Gallon NV • 2006

Aandrijvingen GALLON est, depuis plus de 85 ans déjà, un leader du marché des pièces mécaniques.

- *une équipe de vente professionnelle,*
- *notre soutien et nos compétences techniques,*
- *un service de livraison dans le monde entier,*
- *les normes de qualité les plus strictes en matière de fiabilité et d'excellence du produit,*
- *des prix compétitifs et des délais de livraison inégalés,*
- *un stock disponible 24 h/24,*

autant d'atouts qui devraient faire de GALLON votre partenaire numéro un pour les pièces mécaniques.

Chez Aandrijvingen GALLON, nous n'appliquons pas une politique de 'commande minimale'. A nos yeux, vous êtes un client très important, quelle que soit la valeur de votre commande.

Au plaisir de vous servir.



Mentions légales

La s.a. Aandrijvingen Gallon apporte les plus grands soins à la rédaction de ses catalogues et imprimés mais ne peut toutefois être tenue responsable pour des erreurs éventuelles. Les catalogues, notices, spécifications techniques et autres sont remis à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

La reproduction, même partielle, des spécifications, des photos et des dessins ne peut pas être effectuée sans l'accord écrit de la s.a. Aandrijvingen Gallon.

Voir nos conditions de vente générales, disponibles sur simple demande. Les conditions de vente sont disponibles sur Internet www.gallon.be



trapezium draadstangen
vis à filet trapézoïdal
gerold / enroulé

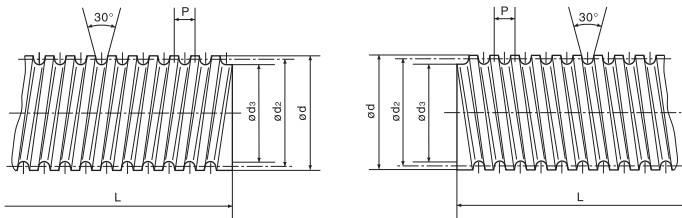

DIN 103 - kwaliteit / qualité 7e - **staal / acier EN8 (C35)**

Tr						links / à gauche	rechts / à droite
d x p	d2 min	d2 max	d3 min	L	Kg	ordernr. n° de comm.	ordernr. n° de comm.
12 x 3	10,191	10,415	7,8	1000	0,75	505-012-010	500-012-010
12 x 3	10,191	10,415	7,8	2000	1,50	505-012-020	500-012-020
12 x 3	10,191	10,415	7,8	3000	2,25	505-012-030	500-012-030
14 x 3	12,191	12,415	9,8	1000	1,04	505-014-010	500-014-010
14 x 3	12,191	12,415	9,8	2000	2,08	505-014-020	500-014-020
14 x 3	12,191	12,415	9,8	3000	3,12	505-014-030	500-014-030
16 x 4	13,640	13,905	10,8	1000	1,20	505-016-010	500-016-010
16 x 4	13,640	13,905	10,8	2000	2,40	505-016-020	500-016-020
16 x 4	13,640	13,905	10,8	3000	3,60	505-016-030	500-016-030
18 x 4	15,640	15,905	12,8	1000	1,58	505-018-010	500-018-010
18 x 4	15,640	15,905	12,8	2000	3,16	505-018-020	500-018-020
18 x 4	15,640	15,905	12,8	3000	4,74	505-018-030	500-018-030
20 x 4	17,640	17,905	14,8	1000	2,00	505-020-010	500-020-010
20 x 4	17,640	17,905	14,8	2000	4,00	505-020-020	500-020-020
20 x 4	17,640	17,905	14,8	3000	6,00	505-020-030	500-020-030
22 x 5	19,114	19,394	15,5	1000	2,23	505-022-010	500-022-010
22 x 5	19,114	19,394	15,5	2000	4,46	505-022-020	500-022-020
22 x 5	19,114	19,394	15,5	3000	6,69	505-022-030	500-022-030
24 x 5	21,094	21,394	17,5	1000	2,70	505-024-010	500-024-010
24 x 5	21,094	21,394	17,5	2000	5,40	505-024-020	500-024-020
24 x 5	21,094	21,394	17,5	3000	8,10	505-024-030	500-024-030
26 x 5	23,094	23,394	19,5	1000	3,26	505-026-010	500-026-010
26 x 5	23,094	23,394	19,5	2000	6,52	505-026-020	500-026-020
26 x 5	23,094	23,394	19,5	3000	9,78	505-026-030	500-026-030
28 x 5	25,094	25,394	21,5	1000	3,85	505-028-010	500-028-010
28 x 5	25,094	25,394	21,5	2000	7,70	505-028-020	500-028-020
28 x 5	25,094	25,394	21,5	3000	11,55	505-028-030	500-028-030
30 x 6	26,547	26,882	21,9	1000	4,50	505-030-010	500-030-010
30 x 6	26,547	26,882	21,9	2000	9,00	505-030-020	500-030-020
30 x 6	26,547	26,882	21,9	3000	13,50	505-030-030	500-030-030

0,1/300 mm tolerantie op de speed / tolérance sur le pas
0,3/300 mm rechtheid / tolérance rectitude

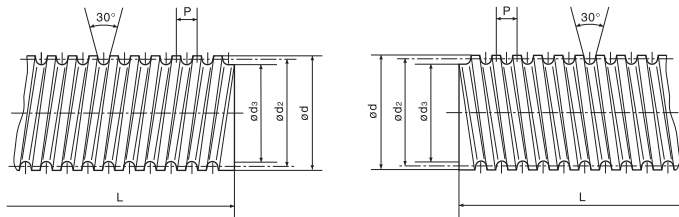



DIN 103 - kwaliteit / *qualité* 7e - **staal / acier EN8 (C35)**

Tr						links / à gauche	rechts / à droite
d x p	d2 min	d2 max	d3 min	L	Kg	ordernr. n° de comm.	ordernr. n° de comm.
32 x 6	28,547	28,882	23,9	1000	5,18	505-032-010	500-032-010
32 x 6	28,547	28,882	23,9	2000	10,36	505-032-020	500-032-020
32 x 6	28,547	28,882	23,9	3000	15,54	505-032-030	500-032-030
36 x 6	32,547	32,882	27,9	1000	6,70	505-036-010	500-036-010
36 x 6	32,547	32,882	27,9	2000	13,40	505-036-020	500-036-020
36 x 6	32,547	32,882	27,9	3000	20,10	505-036-030	500-036-030
40 x 7	36,020	36,375	30,5	1000	8,00	505-040-010	500-040-010
40 x 7	36,020	36,375	30,5	2000	16,00	505-040-020	500-040-020
40 x 7	36,020	36,375	30,5	3000	24,00	505-040-030	500-040-030
44 x 7	40,020	40,375	34,5	1000	9,87	505-044-010	500-044-010
44 x 7	40,020	40,375	34,5	2000	19,74	505-044-020	500-044-020
44 x 7	40,020	40,375	34,5	3000	29,61	505-044-030	500-044-030
48 x 8	43,468	43,868	37,8	1000	11,95	505-048-010	500-048-010
48 x 8	43,468	43,868	37,8	2000	23,90	505-048-020	500-048-020
48 x 8	43,468	43,868	37,8	3000	35,85	505-048-030	500-048-030
50 x 8	45,468	45,868	39,3	1000	13,00	505-050-010	500-050-010
50 x 8	45,468	45,868	39,3	2000	26,00	505-050-020	500-050-020
50 x 8	45,468	45,868	39,3	3000	39,00	505-050-030	500-050-030
60 x 9	54,935	55,360	48,1	1000	18,00	505-060-010	500-060-010
60 x 9	54,935	55,360	48,1	2000	36,00	505-060-020	500-060-020
60 x 9	54,935	55,360	48,1	3000	54,00	505-060-030	500-060-030

0,1/300 mm tolerantie op de speed / *tolérance sur le pas*
0,3/300 mm rechtheid / *tolérance rectitude*



trapezium draadstangen
vis à filet trapézoïdal
gefreesd / fraisé

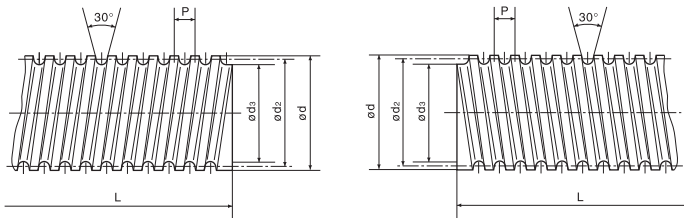

DIN 103 - kwaliteit / qualité 7e - **staal / acier 1.0715 (9 S Mn 28 K)**

Tr						links / à gauche	rechts / à droite
d x p	d2 min	d2 max	d3 min	L	Kg	ordernr. n° de comm.	ordernr. n° de comm.
10 x 3	8,191	8,415	6,14	1000	0,45	506-010-010	501-010-010
10 x 3	8,191	8,415	6,14	2000	0,90	506-010-020	501-010-020
10 x 3	8,191	8,415	6,14	3000	1,35	506-010-030	501-010-030
12 x 3	10,191	10,415	8,14	1000	0,75	506-012-010	501-012-010
12 x 3	10,191	10,415	8,14	2000	1,50	506-012-020	501-012-020
12 x 3	10,191	10,415	8,14	3000	2,25	506-012-030	501-012-030
14 x 3	12,191	12,415	10,14	1000	0,96	506-014-010	501-014-010
14 x 3	12,191	12,415	10,14	2000	1,92	506-014-020	501-014-020
14 x 3	12,191	12,415	10,14	3000	2,88	506-014-030	501-014-030
16 x 4	13,640	13,905	11,07	1000	1,20	506-016-010	501-016-010
16 x 4	13,640	13,905	11,07	2000	2,40	506-016-020	501-016-020
16 x 4	13,640	13,905	11,07	3000	3,60	506-016-030	501-016-030
18 x 4	15,640	15,905	13,07	1000	1,58	506-018-010	501-018-010
18 x 4	15,640	15,905	13,07	2000	3,16	506-018-020	501-018-020
18 x 4	15,640	15,905	13,07	3000	4,74	506-018-030	501-018-030
20 x 4	17,640	17,905	15,18	1000	2,00	506-020-010	501-020-010
20 x 4	17,640	17,905	15,18	2000	4,00	506-020-020	501-020-020
20 x 4	17,640	17,905	15,18	3000	6,00	506-020-030	501-020-030
22 x 5	19,114	19,394	16,04	1000	2,35	506-022-010	501-022-010
22 x 5	19,114	19,394	16,04	2000	4,70	506-022-020	501-022-020
22 x 5	19,114	19,394	16,04	3000	7,05	506-022-030	501-022-030
24 x 5	21,094	21,394	18,02	1000	2,70	506-024-010	501-024-010
24 x 5	21,094	21,394	18,02	2000	5,40	506-024-020	501-024-020
24 x 5	21,094	21,394	18,02	3000	8,10	506-024-030	501-024-030
26 x 5	23,094	23,394	20,02	1000	3,26	506-026-010	501-026-010
26 x 5	23,094	23,394	20,02	2000	6,52	506-026-020	501-026-020
26 x 5	23,094	23,394	20,02	3000	9,78	506-026-030	501-026-030
28 x 5	25,094	25,394	22,02	1000	3,85	506-028-010	501-028-010
28 x 5	25,094	25,394	22,02	2000	7,70	506-028-020	501-028-020
28 x 5	25,094	25,394	22,02	3000	11,55	506-028-030	501-028-030

0,05/300 mm tolerantie op de spoed / tolérance sur le pas
0,3/300 mm rechtheid / tolérance rectitude

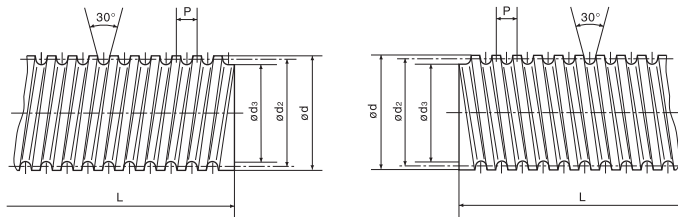



DIN 103 - kwaliteit / *qualité* 7e - **staal / acier 1.0715 (9 S Mn 28 K)**

Tr						links / à gauche	rechts / à droite
d x p	d2 min	d2 max	d3 min	L	Kg	ordernr. n° de comm.	ordernr. n° de comm.
30 x 6	26,547	26,882	22,46	1000	4,50	506-030-010	501-030-010
30 x 6	26,547	26,882	22,46	2000	9,00	506-030-020	501-030-020
30 x 6	26,547	26,882	22,46	3000	13,50	506-030-030	501-030-030
32 x 6	28,547	28,882	24,46	1000	5,13	506-032-010	501-032-010
32 x 6	28,547	28,882	24,46	2000	10,26	506-032-020	501-032-020
32 x 6	28,547	28,882	24,46	3000	15,39	506-032-030	501-032-030
36 x 6	32,547	32,882	28,46	1000	6,70	506-036-010	501-036-010
36 x 6	32,547	32,882	28,46	2000	13,40	506-036-020	501-036-020
36 x 6	32,547	32,882	28,46	3000	20,10	506-036-030	501-036-030
40 x 7	36,020	36,375	31,43	1000	8,00	506-040-010	501-040-010
40 x 7	36,020	36,375	31,43	2000	16,00	506-040-020	501-040-020
40 x 7	36,020	36,375	31,43	3000	24,00	506-040-030	501-040-030
44 x 7	40,020	40,375	35,43	1000	9,87	506-044-010	501-044-010
44 x 7	40,020	40,375	35,43	2000	19,74	506-044-020	501-044-020
44 x 7	40,020	40,375	35,43	3000	29,61	506-044-030	501-044-030
48 x 8	43,468	43,868	38,37	1000	11,95	506-048-010	501-048-010
48 x 8	43,468	43,868	38,37	2000	23,90	506-048-020	501-048-020
48 x 8	43,468	43,868	38,37	3000	35,85	506-048-030	501-048-030
50 x 8	45,468	45,868	40,37	1000	13,00	506-050-010	501-050-010
50 x 8	45,468	45,868	40,37	2000	26,00	506-050-020	501-050-020
50 x 8	45,468	45,868	40,37	3000	39,00	506-050-030	501-050-030
60 x 9	54,935	55,360	49,33	1000	18,00	506-060-010	501-060-010
60 x 9	54,935	55,360	49,33	2000	36,00	506-060-020	501-060-020
60 x 9	54,935	55,360	49,33	3000	54,00	506-060-030	501-060-030
70 x 10	64,425	64,850	58,32	1000	26,00	506-070-010	501-070-010
70 x 10	64,425	64,850	58,32	2000	52,00	506-070-020	501-070-020
70 x 10	64,425	64,850	58,32	3000	78,00	506-070-030	501-070-030

0,05/300 mm tolerantie op de spoed / *tolérance sur le pas*
0,3/300 mm rechtheid / *tolérance rectitude*

trapezium draadstangen
vis à filet trapézoïdal
gerold **roestvrij** / enroulé **inoxydable**

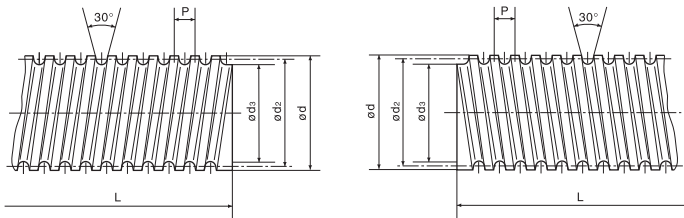



DIN 103 - kwaliteit / qualité 7e - **staal / acier 303**

Tr						links / à gauche	rechts / à droite
d x p	d2 min	d2 max	d3 min	L	Kg	ordernr. n° de comm.	ordernr. n° de comm.
12 x 3	10,191	10,415	7,8	1000	0,75	505-012-210	500-012-210
12 x 3	10,191	10,415	7,8	2000	1,50	505-012-220	500-012-220
12 x 3	10,191	10,415	7,8	3000	2,25	505-012-230	500-012-230
16 x 4	13,640	13,905	10,8	1000	1,20	505-016-210	500-016-210
16 x 4	13,640	13,905	10,8	2000	2,40	505-016-220	500-016-220
16 x 4	13,640	13,905	10,8	3000	3,60	505-016-230	500-016-230
18 x 4	15,640	15,905	12,8	1000	1,58	505-018-210	500-018-210
18 x 4	15,640	15,905	12,8	2000	3,16	505-018-220	500-018-220
18 x 4	15,640	15,905	12,8	3000	4,74	505-018-230	500-018-230
20 x 4	17,640	17,905	14,8	1000	2,00	505-020-210	500-020-210
20 x 4	17,640	17,905	14,8	2000	4,00	505-020-220	500-020-220
20 x 4	17,640	17,905	14,8	3000	6,00	505-020-230	500-020-230
24 x 5	21,094	21,394	17,5	1000	2,70	505-024-210	500-024-210
24 x 5	21,094	21,394	17,5	2000	5,40	505-024-220	500-024-220
24 x 5	21,094	21,394	17,5	3000	8,10	505-024-230	500-024-230
26 x 5	23,094	23,394	19,5	1000	3,26	505-026-210	500-026-210
26 x 5	23,094	23,394	19,5	2000	6,52	505-026-220	500-026-220
26 x 5	23,094	23,394	19,5	3000	9,78	505-026-230	500-026-230
28 x 5	25,094	25,394	21,5	1000	3,85	505-028-210	500-028-210
28 x 5	25,094	25,394	21,5	2000	7,70	505-028-220	500-028-220
28 x 5	25,094	25,394	21,5	3000	11,55	505-028-230	500-028-230
30 x 6	26,547	26,882	21,9	1000	4,50	505-030-210	500-030-210
30 x 6	26,547	26,882	21,9	2000	9,00	505-030-220	500-030-220
30 x 6	26,547	26,882	21,9	3000	13,50	505-030-230	500-030-230
32 x 6	28,547	28,882	23,9	1000	5,18	505-032-210	500-032-210
32 x 6	28,547	28,882	23,9	2000	10,36	505-032-220	500-032-220
32 x 6	28,547	28,882	23,9	3000	15,54	505-032-230	500-032-230
36 x 6	32,547	32,882	27,9	1000	6,70	505-036-210	500-036-210
36 x 6	32,547	32,882	27,9	2000	13,40	505-036-220	500-036-220
36 x 6	32,547	32,882	27,9	3000	20,10	505-036-230	500-036-230
40 x 7	36,020	36,375	30,5	1000	8,00	505-040-210	500-040-210
40 x 7	36,020	36,375	30,5	2000	16,00	505-040-220	500-040-220
40 x 7	36,020	36,375	30,5	3000	24,00	505-040-230	500-040-230
50 x 8	45,468	45,868	39,3	1000	13,00	505-050-210	500-050-210
50 x 8	45,468	45,868	39,3	2000	26,00	505-050-220	500-050-220
50 x 8	45,468	45,868	39,3	3000	39,00	505-050-230	500-050-230

0,05/300 mm tolerantie op de spoed / tolérance sur le pas

0,3/300 mm rechttheid / tolérance rectitude

trapezium draadstangen
vis à filet trapézoïdal
gefreesd **roestvrij** / fraisé **inoxydable**

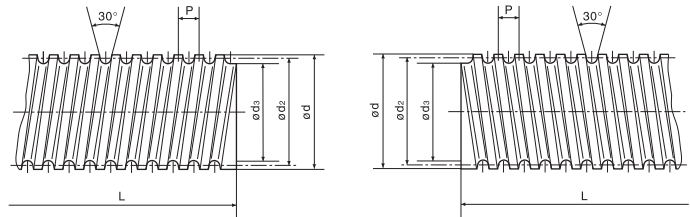



DIN 103 - kwaliteit / qualité 7e - staal / acier 303 (X12CrNiS 18.8)

Tr						links / à gauche	rechts / à droite
d x p	d2 min	d2 max	d3 min	L	Kg	ordernr. n° de comm.	ordernr. n° de comm.
12 x 3	10,191	10,415	8,14	1000	0,75	506-012-210	501-012-210
12 x 3	10,191	10,415	8,14	2000	1,50	506-012-220	501-012-220
12 x 3	10,191	10,415	8,14	3000	2,25	506-012-230	501-012-230
16 x 4	13,640	13,905	11,07	1000	1,20	506-016-210	501-016-210
16 x 4	13,640	13,905	11,07	2000	2,40	506-016-220	501-016-220
16 x 4	13,640	13,905	11,07	3000	3,60	506-016-230	501-016-230
20 x 4	17,640	17,905	15,18	1000	2,00	506-020-210	501-020-210
20 x 4	17,640	17,905	15,18	2000	4,00	506-020-220	501-020-220
20 x 4	17,640	17,905	15,18	3000	6,00	506-020-230	501-020-230
24 x 5	21,094	21,394	18,02	1000	2,70	506-024-210	501-024-210
24 x 5	21,094	21,394	18,02	2000	5,40	506-024-220	501-024-220
24 x 5	21,094	21,394	18,02	3000	8,10	506-024-230	501-024-230
26 x 5	23,094	23,394	19,50	1000	3,26	506-026-210	501-026-210
26 x 5	23,094	23,394	19,50	2000	6,52	506-026-220	501-026-220
26 x 5	23,094	23,394	19,50	3000	9,78	506-026-230	501-026-230
28 x 5	25,094	25,394	21,50	1000	3,85	506-028-210	501-028-210
28 x 5	25,094	25,394	21,50	2000	7,70	506-028-220	501-028-220
28 x 5	25,094	25,394	21,50	3000	11,55	506-028-230	501-028-230
30 x 6	26,547	26,882	22,46	1000	4,50	506-030-210	501-030-210
30 x 6	26,547	26,882	22,46	2000	9,00	506-030-220	501-030-220
30 x 6	26,547	26,882	22,46	3000	13,50	506-030-230	501-030-230
32 x 6	28,547	28,882	24,46	1000	5,18	506-032-210	501-032-210
32 x 6	28,547	28,882	24,46	2000	10,36	506-032-220	501-032-220
32 x 6	28,547	28,882	24,46	3000	15,54	506-032-230	501-032-230
36 x 6	32,547	32,882	28,46	1000	6,70	506-036-210	501-036-210
36 x 6	32,547	32,882	28,46	2000	13,40	506-036-220	501-036-220
36 x 6	32,547	32,882	28,46	3000	20,10	506-036-230	501-036-230
40 x 7	36,020	36,375	31,43	1000	8,00	506-040-210	501-040-210
40 x 7	36,020	36,375	31,43	2000	16,00	506-040-220	501-040-220
40 x 7	36,020	36,375	31,43	3000	24,00	506-040-230	501-040-230
50 x 8	45,468	45,868	40,37	1000	13,00	506-050-210	501-050-210
50 x 8	45,468	45,868	40,37	2000	26,00	506-050-220	501-050-220
50 x 8	45,468	45,868	40,37	3000	39,00	506-050-230	501-050-230

0,05/300 mm tolerantie op de spoed / tolérance sur le pas

0,3/300 mm rechtheid / tolérance rectitude

trapezium draadstangen
vis à filet trapézoïdal
dubbele speed / double fileté





DIN 103 - kwaliteit / qualité 7e - **staal / acier EN8**

Tr						links / à gauche	rechts / à droite
d x p	d2 min	d2 max	d3 min	L	Kg	ordernr. n° de comm.	ordernr. n° de comm.
12 x 6 P3	10,164	10,415	7,84	1000	-	-	502-012-010
12 x 6 P3	10,164	10,415	7,84	1500	-	-	502-012-015
12 x 6 P3	10,164	10,415	7,84	2000	-	-	502-012-020
12 x 6 P3	10,164	10,415	7,84	3000	-	-	502-012-030
16 x 8 P4	13,608	13,905	10,80	1000	-	-	502-016-010
16 x 8 P4	13,608	13,905	10,80	1500	-	-	502-016-015
16 x 8 P4	13,608	13,905	10,80	2000	-	-	502-016-020
16 x 8 P4	13,608	13,905	10,80	3000	-	-	502-016-030
18 x 8 P4	15,608	15,905	12,80	1000	-	-	502-018-010
18 x 8 P4	15,608	15,905	12,80	1500	-	-	502-018-015
18 x 8 P4	15,608	15,905	12,80	2000	-	-	502-018-020
18 x 8 P4	15,608	15,905	12,80	3000	-	-	502-018-030
20 x 8 P4	17,608	17,905	14,80	1000	-	-	502-020-010
20 x 8 P4	17,608	17,905	14,80	1500	-	-	502-020-015
20 x 8 P4	17,608	17,905	14,80	2000	-	-	502-020-020
20 x 8 P4	17,608	17,905	14,80	3000	-	-	502-020-030
24 x 10 P5	21,058	21,394	17,50	1000	-	-	502-024-010
24 x 10 P5	21,058	21,394	17,50	1500	-	-	502-024-015
24 x 10 P5	21,058	21,394	17,50	2000	-	-	502-024-020
24 x 10 P5	21,058	21,394	17,50	3000	-	-	502-024-030
30 x 12 P6	26,547	26,882	21,90	1000	-	-	502-030-010
30 x 12 P6	26,547	26,882	21,90	1500	-	-	502-030-015
30 x 12 P6	26,547	26,882	21,90	2000	-	-	502-030-020
30 x 12 P6	26,547	26,882	21,90	3000	-	-	502-030-030
36 x 12 P6	32,547	32,882	27,90	1000	-	-	502-036-010
36 x 12 P6	32,547	32,882	27,90	1500	-	-	502-036-015
36 x 12 P6	32,547	32,882	27,90	2000	-	-	502-036-020
36 x 12 P6	32,547	32,882	27,90	3000	-	-	502-036-030
40 x 14 P7	35,978	36,375	30,50	1000	-	-	502-040-010
40 x 14 P7	35,978	36,375	30,50	1500	-	-	502-040-015
40 x 14 P7	35,978	36,375	30,50	2000	-	-	502-040-020
40 x 14 P7	35,978	36,375	30,50	3000	-	-	502-040-030

0,05/300 mm tolerantie op de speed / tolérance sur le pas
0,3/300 mm rechtheid / tolérance rectitude

trapezium draadstangen
vis à filet trapézoïdal
 naar order & toebehoren
sur ordre & accessoire

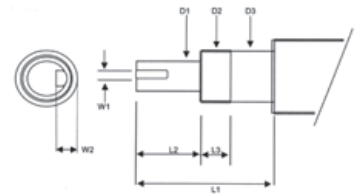

trapezium draadstangen gemaakt naar order


vanaf diameter 12 mm tot 120 mm
 max. 6000 mm lengte
 uiteinden afgewerkt

vis à filet trapézoïdales construit comme ordre

à partir du diamètre de 12 mm jusqu'à 120 mm
longueur max. 6000 mm
les bouts sont finis

toebehoren / accessoires

- spindelhouders / *unités de support*




- digitale indicators / *indicateurs digitaux*



- handwielen / *volants*




moeren rond
écrous ronds
linksgangig / fileté à gauche




DIN 103 - kwaliteit / qualité 8H								
Tr			1.0727	1.0727	GG 25	SAE 660	MOS2	
d x p	da	L	staal/acier	staal/acier	gietijzer/fonte	brons/bronze	nylon	
10 x 3	22	20	516-010-100	-	516-010-500	516-010-600	-	
		15	-	516-010-110	-	-	-	
12 x 3	26	24	516-012-100	-	516-012-500	516-012-600	516-012-800	
		18	-	516-012-110	-	-	-	
14 x 3	30	28	516-014-100	-	516-014-500	516-014-600	516-014-800	
		21	-	516-014-110	-	-	-	
16 x 4	36	32	516-016-100	-	516-016-500	516-016-600	516-016-800	
		24	-	516-016-110	-	-	-	
18 x 4	40	36	516-018-100	-	516-018-500	516-018-600	516-018-800	
		27	-	516-018-110	-	-	-	
20 x 4	45	40	516-020-100	-	516-020-500	516-020-600	516-020-800	
		30	-	516-020-110	-	-	-	
22 x 5	45	44	516-022-100	-	516-022-500	516-022-600	516-022-800	
		33	-	516-022-110	-	-	-	
24 x 5	50	48	516-024-100	-	516-024-500	516-024-600	516-024-800	
		36	-	516-024-110	-	-	-	
26 x 5	55	52	516-026-100	-	516-026-500	516-026-600	516-026-800	
		39	-	516-026-110	-	-	-	
28 x 5	60	56	516-028-100	-	516-028-500	516-028-600	516-028-800	
		42	-	516-028-110	-	-	-	
30 x 6	60	60	516-030-100	-	516-030-500	516-030-600	516-030-800	
		45	-	516-030-110	-	-	-	
32 x 6	60	64	516-032-100	-	516-032-500	516-032-600	516-032-800	
		48	-	516-032-110	-	-	-	
36 x 6	75	72	516-036-100	-	516-036-500	516-036-600	516-036-800	
		54	-	516-036-110	-	-	-	
40 x 7	80	80	516-040-100	-	516-040-500	516-040-600	516-040-800	
		60	-	516-040-110	-	-	-	
44 x 7	80	88	516-044-100	-	516-044-500	516-044-600	-	
		66	-	516-044-110	-	-	-	
48 x 8	90	96	516-048-100	-	516-048-500	516-048-600	-	
		72	-	516-048-110	-	-	-	
50 x 8	90	100	516-050-100	-	516-050-500	516-050-600	516-050-800	
		75	-	516-050-110	-	-	-	
60 x 9	100	120	516-060-100	-	516-060-500	516-060-600	516-060-800	
		90	-	516-060-110	-	-	-	
70 x 10	110	140	516-070-100	-	516-070-500	516-070-600	-	
		105	-	516-070-110	-	-	-	

moeren rond
écrous ronds
rechtsgangig / fileté à droite



DIN 103 - kwaliteit / qualité 8H								
Tr			1.0727	1.0727	GG 25	RG7	MOS2	
d x p	da	L	staal/acier	staal/acier	gietijzer/fonte	brons/bronze	nylon	
10 x 3	22	20 15	511-010-100 -	- 511-010-110	511-010-500 -	511-010-600 -	- -	- -
12 x 3	26	24 18	511-012-100 -	- 511-012-110	511-012-500 -	511-012-600 -	511-012-800 -	- -
14 x 3	30	28 21	511-014-100 -	- 511-014-110	511-014-500 -	511-014-600 -	511-014-800 -	- -
16 x 4	36	32 24	511-016-100 -	- 511-016-110	511-016-500 -	511-016-600 -	511-016-800 -	- -
18 x 4	40	36 27	511-018-100 -	- 511-018-110	511-018-500 -	511-018-600 -	511-018-800 -	- -
20 x 4	45	40 30	511-020-100 -	- 511-020-110	511-020-500 -	511-020-600 -	511-020-800 -	- -
22 x 5	45	44 33	511-022-100 -	- 511-022-110	511-022-500 -	511-022-600 -	511-022-800 -	- -
24 x 5	50	48 36	511-024-100 -	- 511-024-110	511-024-500 -	511-024-600 -	511-024-800 -	- -
26 x 5	55	52 39	511-026-100 -	- 511-026-110	511-026-500 -	511-026-600 -	511-026-800 -	- -
28 x 5	60	56 42	511-028-100 -	- 511-028-110	511-028-500 -	511-028-600 -	511-028-800 -	- -
30 x 6	60	60 45	511-030-100 -	- 511-030-110	511-030-500 -	511-030-600 -	511-030-800 -	- -
32 x 6	60	64 48	511-032-100 -	- 511-032-110	511-032-500 -	511-032-600 -	511-032-800 -	- -
36 x 6	75	72 54	511-036-100 -	- 511-036-110	511-036-500 -	511-036-600 -	511-036-800 -	- -
40 x 7	80	80 60	511-040-100 -	- 511-040-110	511-040-500 -	511-040-600 -	511-040-800 -	- -
44 x 7	80	88 66	511-044-100 -	- 511-044-110	511-044-500 -	511-044-600 -	- -	- -
48 x 8	90	96 72	511-048-100 -	- 511-048-110	511-048-500 -	511-048-600 -	- -	- -
50 x 8	90	100 75	511-050-100 -	- 511-050-110	511-050-500 -	511-050-600 -	511-050-800 -	- -
60 x 9	100	120 90	511-060-100 -	- 511-060-110	511-060-500 -	511-060-600 -	511-060-800 -	- -
70 x 10	110	140 105	511-070-100 -	- 511-070-110	511-070-500 -	511-070-600 -	- -	- -


flensmoeren
écrous avec flasque
linksgangig / fileté à gauche



DIN 103 - kwaliteit / qualité 8H					GG 25	RG7	MOS2
Tr							
d x p	L	I	da	dn	gietijzer/fonte	brons/bronze	nylon
10 x 3	15	6	35	20	516-010-570	516-010-670	516-010-870
12 x 3	20	7	42	24	516-012-570	516-012-670	516-012-870
14 x 3	24	10	52	30	516-014-570	516-014-670	516-014-870
16 x 4	24	10	52	30	516-016-570	516-016-670	516-016-870
18 x 4	26	11	62	38	516-018-570	516-018-670	516-018-870
20 x 4	26	11	62	38	516-020-570	516-020-670	516-020-870
22 x 5	33	13	77	50	516-022-570	516-022-670	516-022-870
24 x 5	33	13	77	50	516-024-570	516-024-670	516-024-870
26 x 5	33	13	77	50	516-026-570	516-026-670	516-026-870
28 x 5	48	15	90	58	516-028-570	516-028-670	516-028-870
30 x 6	48	15	90	58	516-030-570	516-030-670	516-030-870
32 x 6	60	20	115	80	516-032-570	516-032-670	516-032-870
36 x 6	60	20	115	80	516-036-570	516-036-670	516-036-870
40 x 7	65	20	140	80	516-040-570	516-040-670	516-040-870
44 x 7	65	20	140	80	516-044-570	516-044-670	516-044-870
48 x 8	70	20	170	90	516-048-570	516-048-670	516-048-870
50 x 8	70	20	170	90	516-050-570	516-050-670	516-050-870


© Aandrijvingen Gallon NV 100510

flensmoeren
écrous avec flasque
rechtsgangig / fileté à droite




DIN 103 - kwaliteit / qualité 8H					GG 25	RG7	MOS2
Tr					gietijzer/fonte	brons/bronze	nylon
d x p	L	I	da	dn			
10 x 3	15	6	35	20	511-010-570	511-010-670	511-010-870
12 x 3	20	7	42	24	511-012-570	511-012-670	511-012-870
14 x 3	24	10	52	30	511-014-570	511-014-670	511-014-870
16 x 4	24	10	52	30	511-016-570	511-016-670	511-016-870
18 x 4	26	11	62	38	511-018-570	511-018-670	511-018-870
20 x 4	26	11	62	38	511-020-570	511-020-670	511-020-870
22 x 5	33	13	77	50	511-022-570	511-022-670	511-022-870
24 x 5	33	13	77	50	511-024-570	511-024-670	511-024-870
26 x 5	33	13	77	50	511-026-570	511-026-670	511-026-870
28 x 5	48	15	90	58	511-028-570	511-028-670	511-028-870
30 x 6	48	15	90	58	511-030-570	511-030-670	511-030-870
32 x 6	60	20	115	80	511-032-570	511-032-670	511-032-870
36 x 6	60	20	115	80	511-036-570	511-036-670	511-036-870
40 x 7	65	20	140	80	511-040-570	511-040-670	511-040-870
44 x 7	65	20	140	80	511-044-570	511-044-670	511-044-870
48 x 8	70	20	170	90	511-048-570	511-048-670	511-048-870
50 x 8	70	20	170	90	511-050-570	511-050-670	511-050-870

flensmoeren voorzien van boringen
écrous avec flasque pourvus d'alésages
linksgangig / fileté à gauche

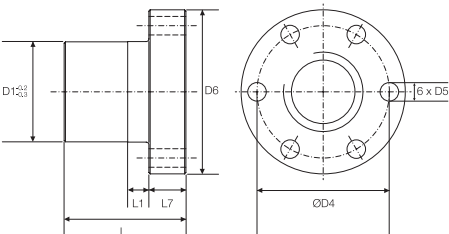



DIN 103 - kwaliteit / qualité 8H								
Tr								RG7
d x p	D1	D4	D5	D6	L	L1	L7	brons/bronze
12 x 3	28	38	6	48	35	8	12	516-012-671
14 x 3	28	38	6	48	35	8	12	516-014-671
16 x 4	28	38	6	48	44	8	12	516-016-671
18 x 4	28	38	6	48	44	8	12	516-018-671
20 x 4	32	45	7	55	44	8	12	516-020-671
22 x 5	32	45	7	55	44	8	12	516-022-671
24 x 5	32	45	7	55	44	8	12	516-024-671
30 x 6	38	50	7	62	46	8	14	516-030-671
32 x 6	45	58	7	70	54	10	16	516-032-671
36 x 6	45	58	7	70	59	10	16	516-036-671
40 x 7	63	78	9	95	73	10	16	516-040-671
50 x 8	72	90	11	110	97	10	18	516-050-671
60 x 9	85	105	11	125	99	10	20	516-060-671
zonder boringen / sans alésages								
12 x 3	28	-	-	48	35	8	12	516-012-672
14 x 3	28	-	-	48	35	8	12	516-014-672
16 x 4	28	-	-	48	44	8	12	516-016-672
18 x 4	28	-	-	48	44	8	12	516-018-672
20 x 4	32	-	-	55	44	8	12	516-020-672
22 x 5	32	-	-	55	44	8	12	516-022-672
24 x 5	32	-	-	55	44	8	12	516-024-672
30 x 6	38	-	-	62	46	8	14	516-030-672
32 x 6	45	-	-	70	54	10	16	516-032-672
36 x 6	45	-	-	70	59	10	16	516-036-672
40 x 7	63	-	-	95	73	10	16	516-040-672
50 x 8	72	-	-	110	97	10	18	516-050-672
60 x 9	85	-	-	125	99	10	20	516-060-672

flensmoeren voorzien van boringen
écrous avec flasque pourvus d'alésages
 rechtsgangig / *fileté à droite*

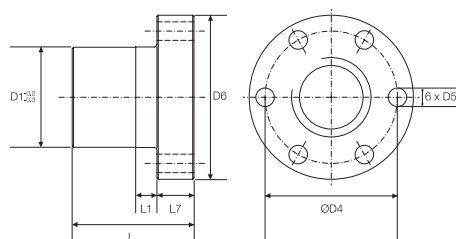

DIN 103 - kwaliteit / qualité 8H								RG7
Tr								brons/bronze
d x p	D1	D4	D5	D6	L	L1	L7	
12 x 3	28	38	6	48	35	8	12	511-012-671
14 x 3	28	38	6	48	35	8	12	511-014-671
16 x 4	28	38	6	48	44	8	12	511-016-671
18 x 4	28	38	6	48	44	8	12	511-018-671
20 x 4	32	45	7	55	44	8	12	511-020-671
22 x 5	32	45	7	55	44	8	12	511-022-671
24 x 5	32	45	7	55	44	8	12	511-024-671
30 x 6	38	50	7	62	46	8	14	511-030-671
32 x 6	45	58	7	70	54	10	16	511-032-671
36 x 6	45	58	7	70	59	10	16	511-036-671
40 x 7	63	78	9	95	73	10	16	511-040-671
50 x 8	72	90	11	110	97	10	18	511-050-671
60 x 9	85	105	11	125	99	10	20	511-060-671
zonder boringen / sans alésages								
12 x 3	28	-	-	48	35	8	12	511-012-672
14 x 3	28	-	-	48	35	8	12	511-014-672
16 x 4	28	-	-	48	44	8	12	511-016-672
18 x 4	28	-	-	48	44	8	12	511-018-672
20 x 4	32	-	-	55	44	8	12	511-020-672
22 x 5	32	-	-	55	44	8	12	511-022-672
24 x 5	32	-	-	55	44	8	12	511-024-672
30 x 6	38	-	-	62	46	8	14	511-030-672
32 x 6	45	-	-	70	54	10	16	511-032-672
36 x 6	45	-	-	70	59	10	16	511-036-672
40 x 7	63	-	-	95	73	10	16	511-040-672
50 x 8	72	-	-	110	97	10	18	511-050-672
60 x 9	85	-	-	125	99	10	20	511-060-672



moeren zeskant
écrous hexagonaux
linksgangig / fileté à gauche



DIN 103 - kwaliteit / qualité 8H			
Tr			1.0715
d x p	L	S	staal/acier
10 x 3	15	17	516-010-150
12 x 3	18	19	516-012-150
14 x 3	21	22	516-014-150
16 x 4	24	27	516-016-150
18 x 4	27	27	516-018-150
20 x 4	30	30	516-020-150
22 x 5	33	32	516-022-150
24 x 5	36	36	516-024-150
26 x 5	42	41	516-026-150
28 x 5	42	41	516-028-150
30 x 6	45	46	516-030-150
32 x 6	48	46	516-032-150
36 x 6	54	55	516-036-150
40 x 7	60	65	516-040-150
44 x 7	66	65	516-048-150
48 x 8	72	75	516-048-150
50 x 8	75	75	516-050-150
60 x 9	90	90	516-060-150
70 x 10	105	90	516-070-150


© Aandrijvingen Gallon NV 100510

moeren zeskant
écrous hexagonaux
rechtsgangig / fileté à droite



DIN 103 - kwaliteit / qualité 8H				1.0715
Tr				staal/acier
d x p	L	S		
10 x 3	15	17		511-010-150
12 x 3	18	19		511-012-150
14 x 3	21	22		511-014-150
16 x 4	24	27		511-016-150
18 x 4	27	27		511-018-150
20 x 4	30	30		511-020-150
22 x 5	33	32		511-022-150
24 x 5	36	36		511-024-150
26 x 5	42	41		511-026-150
28 x 5	42	41		511-028-150
30 x 6	45	46		511-030-150
32 x 6	48	46		511-032-150
36 x 6	54	55		511-036-150
40 x 7	60	65		511-040-150
44 x 7	66	65		511-048-150
48 x 8	72	75		511-048-150
50 x 8	75	75		511-050-150
60 x 9	90	90		511-060-150
70 x 10	105	90		511-070-150


moeren rond dubbele spoed
écrous ronds double filetage
rechtsgangig / fileté à droite



DIN 103 - kwaliteit / qualité 8H			1.0727
Tr			staal/acier
d x p	da	L	
12 x 6 P3	26	24	512-012-600
16 x 8 P4	36	32	512-016-600
18 x 8 P4	40	36	512-018-600
20 x 8 P4	45	40	512-020-600
24 x 10 P5	50	48	512-024-600
30 x 12 P6	50	60	512-030-600
36 x 12 P6	75	72	512-036-600
40 x 14 P7	80	80	512-040-600

13

flensmoeren voorzien van boringen dubbele spoed
écrous avec flasque pourvus d'alésages, double filetage
rechtsgangig / fileté à droite

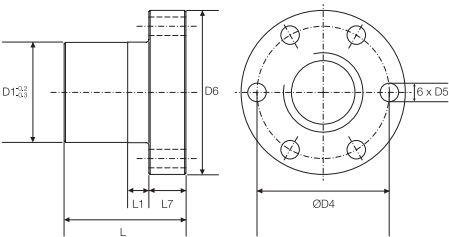


DIN 103 - kwaliteit / qualité 8H								1.0727
Tr								staal/acier
d x p	D1	D4	D5	D6	L	L1	L7	
12 x 6 P3	28	38	6	48	35	8	12	512-012-671
16 x 8 P4	28	38	6	48	44	8	12	512-016-671
18 x 8 P4	28	38	6	48	44	8	12	512-018-671
20 x 8 P4	32	45	7	55	44	8	12	512-020-671
24 x 10 P5	32	45	7	55	44	8	12	512-024-671
30 x 12 P6	38	50	7	62	46	8	14	512-030-671
36 x 12 P6	45	58	7	70	59	10	16	512-036-671
40 x 14 P7	63	78	9	95	73	10	16	512-040-671

digitale indicator



indicateur digital



stap / pas (mm)		aanduiding na 1 omwenteling (kommapositie) la désignation après 1 rotation (position de la virgule)			ordernr. n°de comm.
1	0001.0	000.10	00010		DA09S-02-10-1
3	0003.0	000.30	00030		DA09S-02-30-1
4	0004.0	000.40	00040		DA09S-02-40-1
5	0005.0	000.50	00050		DA09S-02-50-1
6	0006.0	000.60	00060		DA09S-02-60-1

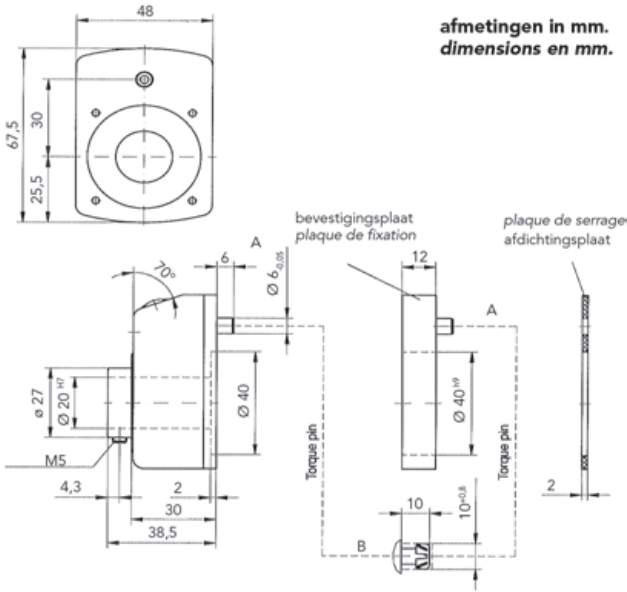




handwiel
volant

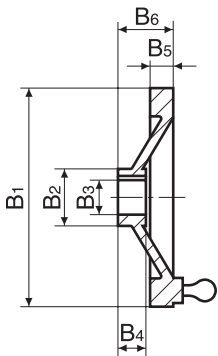

B1	B2	B3	B4	B5	B6	ordernr. n°de comm.
80	23	8	19	18	35	562-080-008
80	23	10	19	18	35	562-080-010
100	25	10	19	20	37	562-100-010
100	25	12	19	20	37	562-100-012
125	31	12	25	22	44	562-125-012
125	31	14	25	22	44	562-125-014
160	40	14	29	25	51	562-160-014
160	40	16	29	25	51	562-160-016
200	50	16	36	28	61	562-200-016
200	50	20	36	28	61	562-200-020
250	59	20	40	32	70	562-250-020
250	59	24	40	32	70	562-250-024
300	66	20	46	36	78	562-300-020
300	66	26	46	36	78	562-300-026
375	69	26	46	38	82	562-375-026

spiebaan volgens / rainure de clavette selon DIN 6885
materiaal / materieau: alluminium

spindelhouders
unités de support

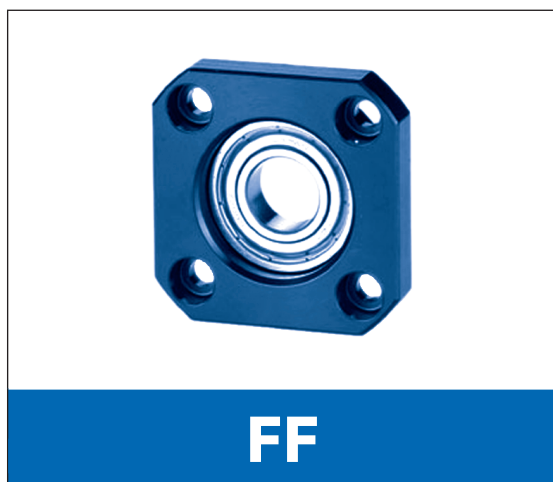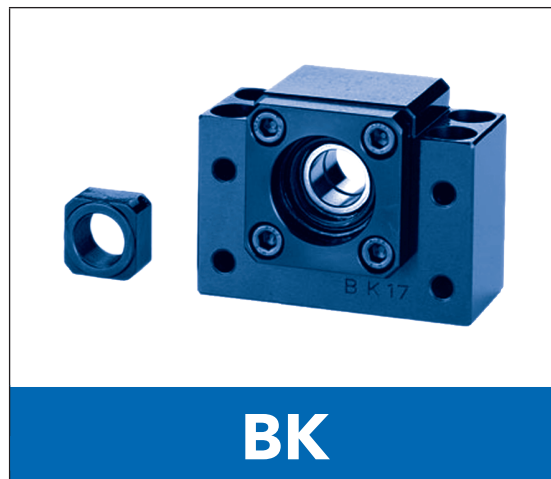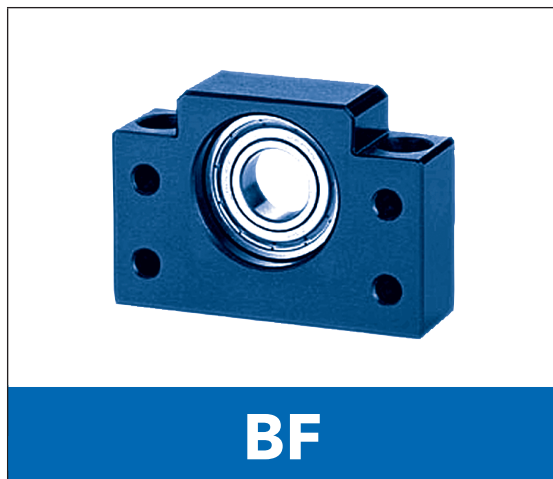

Voor meer informatie, raadpleeg onze technische dienst!
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service technique!

www.gallon.be